

virlight[®] 3.0

- > UV-C Luftreinigungssystem
- > formschönes schlankes Design
- > UV-C Technologie zur Desinfektion (inaktiviert 99,9 % der Viren)
- > Luftreinigung über Schalter am Gehäuse abschaltbar
- > kein UV-C Licht in der Umgebung, für Dauerbetrieb geeignet
- > Plug & Play-Lösung zum Wechseln des Reinigungskanals
- > sichere Abschaltung der UV-Lichtquelle beim Leuchtmittelwechsel

DETAILS

- > Gehäuse: Stahlblech mit Pulverbeschichtung
- > Versorgungseinheit integriert

MEHR

- > Farben: schwarz (B), weiß (W), silber (S)
- > Deckenbaldachin (in Farbe der Leuchte) und Drahtseilabhangung (Lange 1500 mm, \varnothing 1,5 mm) inklusive
- > 3-pol. Anschlussleitung 1500 mm wei (Leuchte wei) oder schwarz (Leuchte silber/schwarz) inklusive

Stand bei Druck.

RAL
9005

RAL
9016

RAL
9006


IP20

32dB

CE

Leistung Luftreinigung	BestellNr.
39 W	VIR01-S-L1540-38.B
	VIR01-S-L1540-38.W
	VIR01-S-L1540-38.S

Mae mm	kg
L 1540 B 220 H 55	8,30

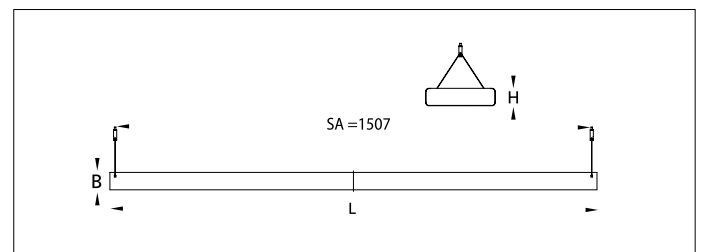

Kennzahlen UV-C Reinigungssystem

Nennleistung Lufte	2x32 m ³ /h
Reinigungsleistung System	20 m ³ /h
Entkeimungsleistung (gepr. durch Fraunhofer Institut)	99,9%
UV-C Dosis (gepruft durch Heraeus Noble Light)	> 10 mJ/cm ²
UV-C Sicherheit (gepruft durch TUV Sud)	kein UV-C Austritt
UV-C Rohre	1 x LL36 W
Lebensdauer UV-C Rohre	ca. 9.000 h
Gerausentwicklung	32 dB