



# virlight<sup>®</sup> 1.0

- > LED Pendelleuchte mit UV-C Luftreinigungssystem
- > formschönes schlankes Design mit Dekoreinlage mit LED Einheit und 7 Reflektoren
- > direkte Abstrahlcharakteristik
- > Dimmfunktion an der Leuchte (Schalter) mit Memory Funktion
- > UV-C Technologie zur Desinfektion (inaktiviert 99,9 % der Viren)
- > kein UV-C Licht in der Umgebung, für Dauerbetrieb geeignet
- > Plug & Play-Lösung zum Wechseln des Reinigungskanals
- > sichere Abschaltung der UV-Lichtquelle beim Leuchtmittelwechsel


## DETAILS

- > Leuchtengehäuse: Stahlblech mit Pulverbeschichtung
- > Versorgungseinheit integriert
- > Licht und Reinigung separat schaltbar

## MEHR


- > Farben: schwarz (B), weiß (W), silber (S)
- > Deckenbaldachin (in Farbe der Leuchte) und Drahtseilabhangung (Lange 1500 mm,  $\varnothing$  1,5 mm) inklusive
- > 3-pol. Anschlussleitung 1500 mm wei (Leuchte wei) oder schwarz (Leuchte silber/schwarz) inklusive

Stand bei Druck.



DIREKT STRAHLEND

Leistung	Leistung Luftreinigung	Lichtstrom	Kelvin	CRI	UGR	BestellNr.	Mae mm	kg
27 W	39 W	2170 lm	3500 K	> 90	< 13,3	<b>VIS01-S-L1540-65-935-8-MFL.B</b>	L 1540 B 220 H 55	9,50
						<b>VIS01-S-L1540-65-935-8-MFL.W</b>		
						<b>VIS01-S-L1540-65-935-8-MFL.S</b>		

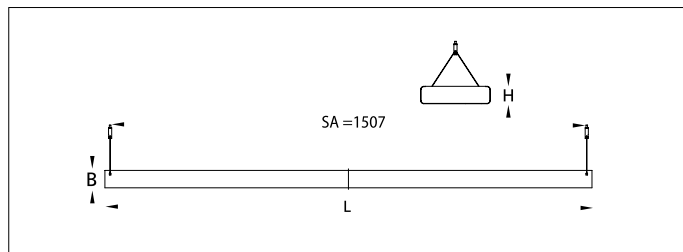

## Kennzahlen UV-C Reinigungssystem

Nennleistung Lufte	2x32 m <sup>3</sup> /h
Reinigungsleistung System	20 m <sup>3</sup> /h
Entkeimungsleistung (gepr. durch Fraunhofer Institut)	99,9%
UV-C Dosis (gepruft durch Heraeus Noble Light)	> 10 mJ/cm <sup>2</sup>
UV-C Sicherheit (gepruft durch TUV Sud)	kein UV-C Austritt
UV-C Rohre	1 x LL36 W
Lebensdauer UV-C Rohre	ca. 9.000 h
Gerausentwicklung	32 dB