

# virlight<sup>®</sup> 2.1

- > LED Pendelleuchte mit UV-C Luftreinigungssystem
- > formschönes schlankes Design mit LED Einheit mit Mikroprismenoptik
- > direkt/indirekte Abstrahlcharakteristik
- > Dimmfunktion an der Leuchte (Schalter) mit Memory Funktion
- > UV-C Technologie zur Desinfektion (inaktiviert 99,9 % der Viren)
- > kein UV-C Licht in der Umgebung, für Dauerbetrieb geeignet
- > Plug & Play-Lösung zum Wechseln des Reinigungskanals
- > sichere Abschaltung der UV-Lichtquelle beim Leuchtmittelwechsel

## DETAILS

- > Leuchtgehäuse: Stahlblech mit Pulverbeschichtung
- > Versorgungseinheit integriert
- > Licht und Reinigung separat schaltbar

## MEHR

- > Farben: schwarz (B), weiß (W), silber (S)
- > Deckenbaldachin (in Farbe der Leuchte) und Drahtseilabhängung (Länge 1500 mm, ø 1,5 mm) inklusive
- > 3-pol. Anschlussleitung 1500 mm weiß (Leuchte weiß) oder schwarz (Leuchte silber/schwarz) inklusive
- > **optional** mit Dimmung über Enocean Funktaster 4-fach (separat bestellen)

Stand bei Druck.



## DIREKT/INDIREKT STRAHLEND


Leistung	Leistung Luftreinigung	Lichtstrom	Kelvin	CRI	UGR	BestellNr.	Maße mm	kg
51 W	39 W	6170 lm	3500 K	> 90	< 22,0	<b>VIS10-S-L1540-89-935-8-MP.B</b> <b>VIS10-S-L1540-89-935-8-MP.W</b> <b>VIS10-S-L1540-89-935-8-MP.S</b>	L 1540 B 220 H 55	9,80

## OPTIONAL MIT FUNKTASTER

Leistung	Leistung Luftreinigung	Lichtstrom	Kelvin	CRI	UGR	BestellNr.
51 W	39 W	6170 lm	3500 K	> 90	< 22,0	<b>VIS10-S-L1540-89-935-82-MP.B</b> <b>VIS10-S-L1540-89-935-82-MP.W</b> <b>VIS10-S-L1540-89-935-82-MP.S</b>

**Beschreibung** Funktaster drahtlos, mit 4 programmierbaren Tasten  
Farbe: weiß

**BestellNr.** **Z-FT-4-82.W**

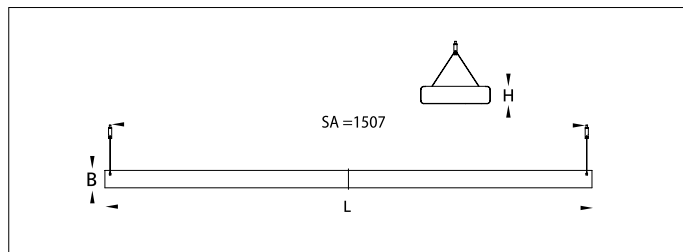

## Kennzahlen UV-C Reinigungssystem

Nennleistung Lüfter	2x32 m³/h
Reinigungsleistung System	20 m³/h
Entkeimungsleistung (gepr. durch Fraunhofer Institut)	99,9%
UV-C Dosis (geprüft durch Heraeus Noble Light)	> 10 mJ/cm²
UV-C Sicherheit (geprüft durch TÜV Süd)	kein UV-C Austritt
UV-C Röhre	1 x LL36 W
Lebensdauer UV-C Röhre	ca. 9.000 h
Geräuschentwicklung	32 dB